

お問い合わせ
TEL **092-526-1822**
FAX **092-526-1826**
受付時間 8:30～17:30
✉ nic2000@nic-p.co.jp



〒810-0005
福岡県福岡市中央区清川二丁目10番2号3階
受付時間／8:30～17:30 定休日／土・日・祝日
<https://nic-p.co.jp/>

出隅が揃えば
ルーバーはもっと
美しい。

縦ルーバー用コーナー役物

ぴたっとコーナー

2026年度版

登録商標取得済み
特許取得済み



<https://nic-p.co.jp/>

＼ こんな違和感ありませんか /

縦ルーバー出隅の悩み

見付とピッチが合わない

出隅だけ寸法調整が必要になり、意匠の連続性が損なわれてしまう。

下地金物が目立つ

本来見せたくない下地金物が露出し、デザイン性を損なってしまう。



高額な特注役物が必要

出隅のためだけに特注役物が必要となり、コストと納期の負担が大きくなる。

弱軸側の耐風強度が不安

ルーバー単体では弱軸方向の強度が小さく、出隅では風圧に対する安全性に懸念が残る。

すべてを解決。

アルミ押出の既製品「ぴたとコーナー」

同見付、
同ピッチのコーナー
ができます。

コーナーの隙間が
きれいに埋まります。

建築の作法
(透かし留めピン角)
で納まります。

バリエーションが
豊富です。

既製品の
押出型のため、
極めて経済的です。

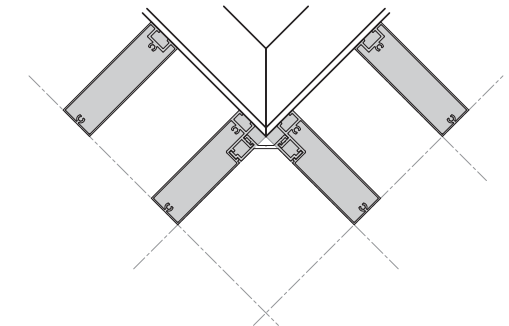
注1) 登録商標取得済み
注2) 特許取得済み

出隅設計、3つの選択肢

透かし




出隅に役物がないように見せる“透かし”のデザイン。隙間が埋まるので、下地金物が目立たないスッキリした印象。



留め



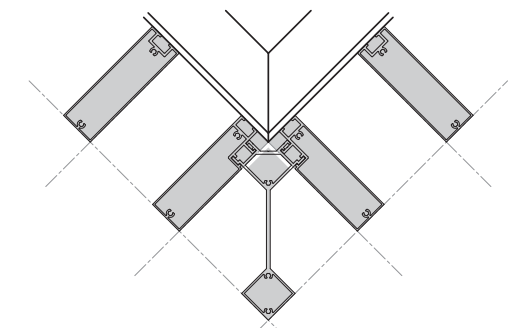
同見付・同ピッチのルーバーが出隅で切り返す“留め”の収まり。マモノが回ったようなデザイン。



ピン角




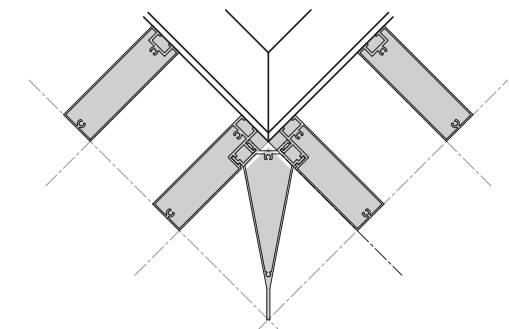切れるような“ピン角”。出隅の線がシャープに出る。




意匠・構造・コストを同時に満たす。

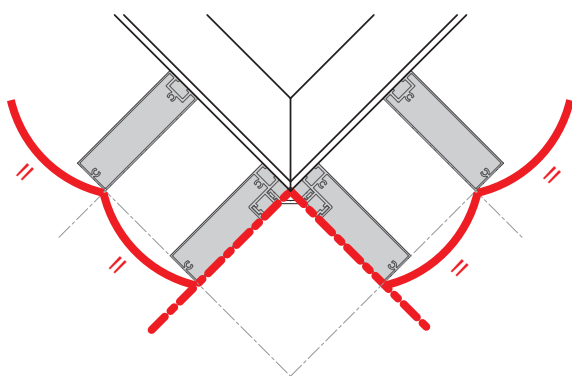出隅を成立させる、ぴたっとコーナーの総合性能。



1 高いデザイン性

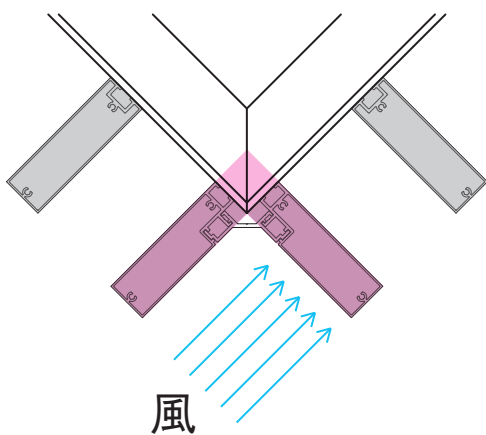
- ・同見付、同ピッチのコーナーが簡単に実現できます。
- ・建築の伝統的作法(透かし・留め・ピン角)が表現できます。
- ・下地金物が目立ちません。



2 高強度・高精度の「嵌合式」

- ・接合部は嵌合式のため、“0タッチ”の高精度です。
- ・ルーバーは構造的に一体化され、横軸強度を補完し合うため、耐風強度が格段に向上します。

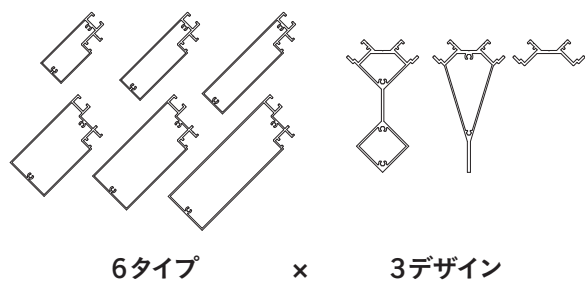断面二次モーメント $\Sigma I = I_x + I_y$
断面係数 $\Sigma Z = Z_x + Z_y$



3 高い経済性と豊富なバリエーション

- ・本製品は特注役物ではなく、既製品の押出型材です。
- ・ルーバー6タイプ、つなぎ材3デザインの組合せで、全18パターンがあります。

=18パターン

【ピタッとコーナー】型材リスト










タイプ		型番	見付	見込み	角度	販売方法	特許 取得品	備考
■ルーバー材【6タイプ】								
①	基本ルーバー材 (見付30型)	NPC/K-30×75	30	75	90°	オプション	○	
②		NPC/K-30×100	30	100	90°	標準	○	
③		NPC/K-30×120	30	120	90°	オプション	○	
④	基本ルーバー材 (見付50型)	NPC/K-50×100	50	100	90°	標準	○	
⑤		NPC/K-50×120	50	120	90°	オプション	○	
⑥		NPC/K-50×150	50	150	90°	オプション	○	
■つなぎ材【3デザイン(13タイプ)】								
⑦	留めコーナー材 (見付30型)	NPC/T-30×75	30	75	90°	オプション	○	
⑧		NPC/T-30×100	30	100	90°	標準	○	
⑨		NPC/T-30×120	30	120	90°	オプション	○	
⑩	留めコーナー材 (見付50型)	NPC/T-50×100	50	100	90°	標準	○	
⑪		NPC/T-50×120	50	120	90°	オプション	○	
⑫		NPC/T-50×150	50	150	90°	オプション	○	
⑬	ピン角コーナー材	NPC/P-75	-	75	90°	オプション	○	
⑭		NPC/P-100	-	100	90°	標準	○	
⑮		NPC/P-120	-	120	90°	オプション	○	
⑯		NPC/P-150	-	150	90°	オプション	○	
⑰	透かしコーナー材	NPC/S-90°	-	-	90°	標準	○	
⑱		NPC/S-60°	-	-	60°	オプション	○	
⑲		NPC/S-45°	-	-	45°	オプション	○	








その他ご希望のデザインにも柔軟に対応できます。

【特記事項】

- ・特許取得済:特許第7819991号
- ・製品は改良のため、予告なく型の変更を行うことがあります。
- ・商標登録第6989868号:「ぴたっとコーナー」
- ・耐風圧をはじめ使用箇所の条件によって、施工できない場合があります。

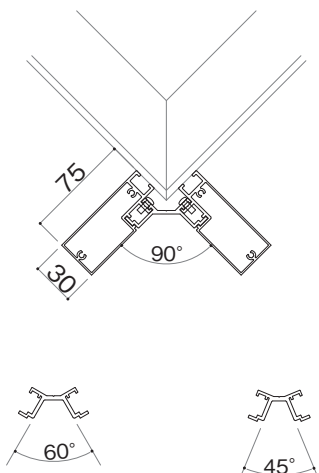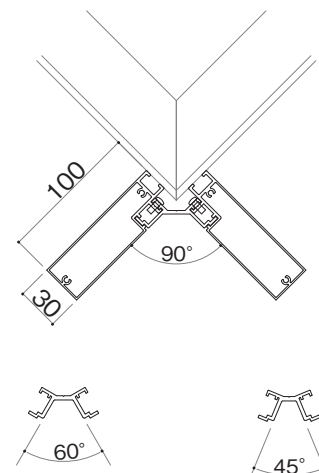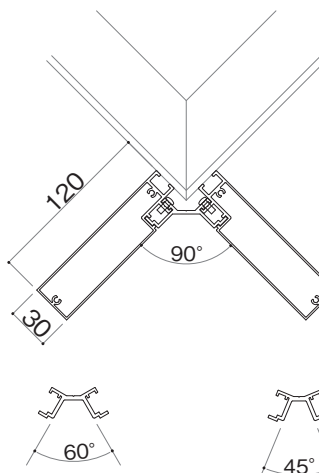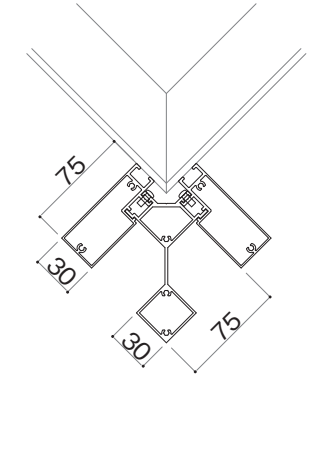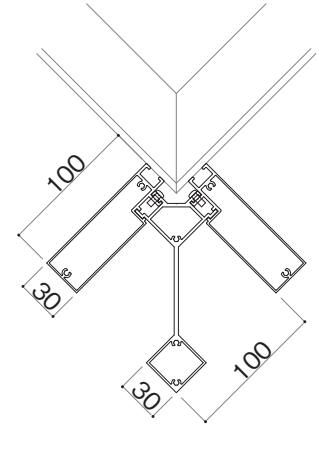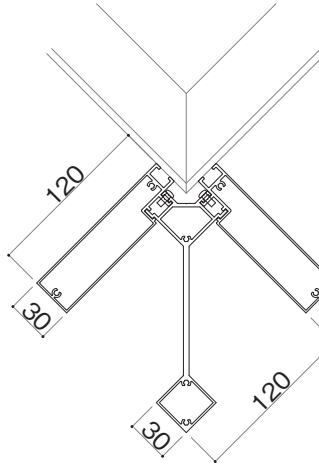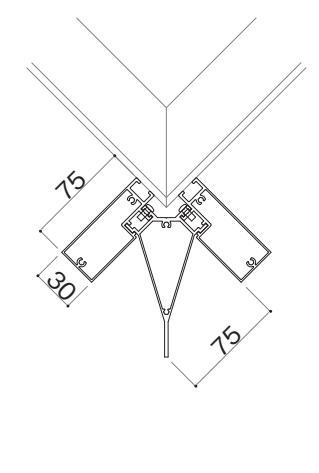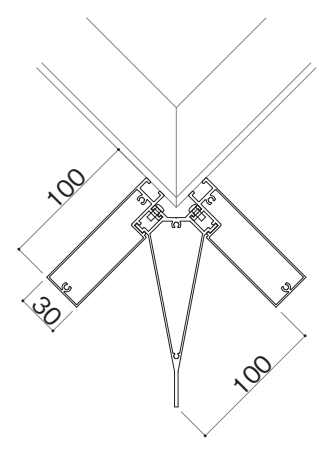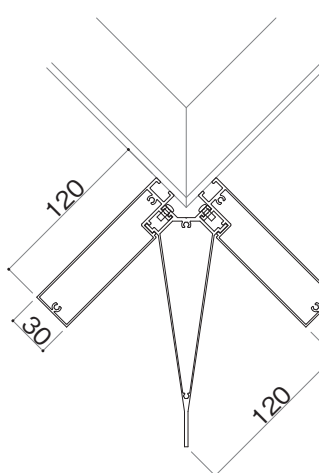詳しくは与条件を踏まえて個別にご案内いたします。

	見付 30	見込み 75	見付 30	見込み 100	見付 30	見込み 120
透かし	■透かし 75×30	ルーバー材K-30x75	■透かし 30×100	ルーバー材K-30x100	■透かし 30×120	ルーバー材K-30x120
		コーナー材S-90°/60°/45°		コーナー材S-90°/60°/45°		コーナー材S-90°/60°/45°
						
						
留め	■留め 30×75	ルーバー材K-30x75	■留め 30×100	ルーバー材K-30x100	■留め 30×120	ルーバー材K-30x120
		コーナー材T-30x75		コーナー材T-30x100		コーナー材T-30x120
						
						
ピン角	■ピン角 75	ルーバー材K-30x75	■ピン角 100	ルーバー材K-30x100	■ピン角 120	ルーバー材K-30x120
		コーナー材 P-75		コーナー材 P-100		コーナー材 P-120
						
						

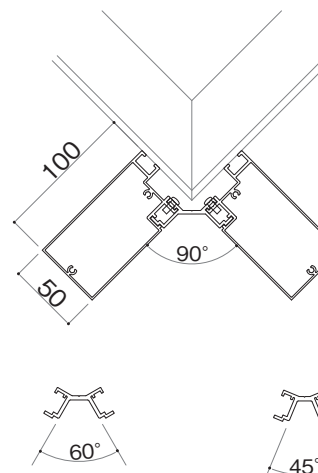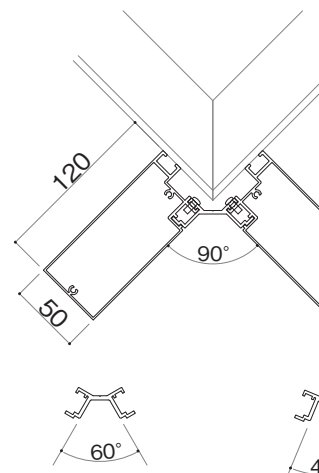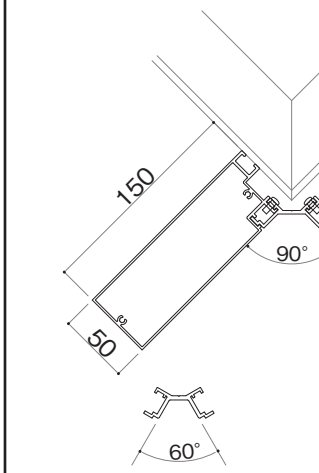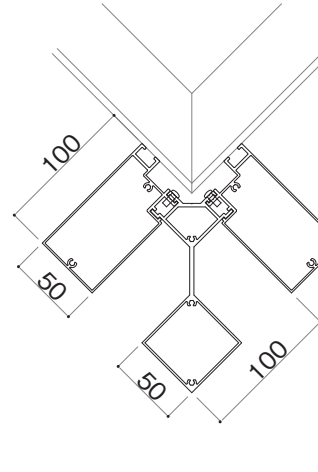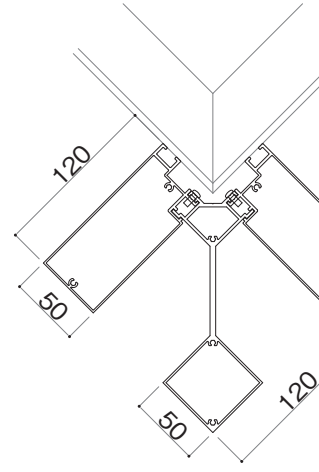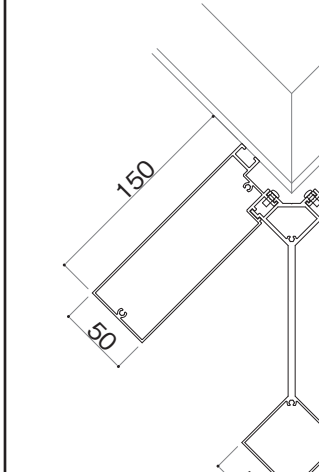見付 50	見込み 100	見付 50	見込み 120	見付 50	見込み 150
■透かし 50×100	ルーバー材K-50x100	■透かし 50×120	ルーバー材K-50x120	■透かし 50×150	ルーバー材K-50x150
	コーナー材S-90°/60°/45°		コーナー材S-90°/60°/45°		コーナー材S-90°/60°/45°
					
					
■留め 50×100	ルーバー材K-50x100	■留め 50×120	ルーバー材K-50x120	■留め 50×150	ルーバー材K-50x150
	コーナー材T-50x100		コーナー材T-50x120		コーナー材T-50x150
					
					
■ピン角 100	ルーバー材K-50x100	■ピン角 120	ルーバー材K-50x120	■ピン角 150	ルーバー材K-50x150
	コーナー材 P-100		コーナー材 P-120		コーナー材 P-150
